


Codas: **0201W**

Cirkuliacinis siurblys 25-40 180

<https://www.ferro.lt/product-2900-0201W.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: **8**

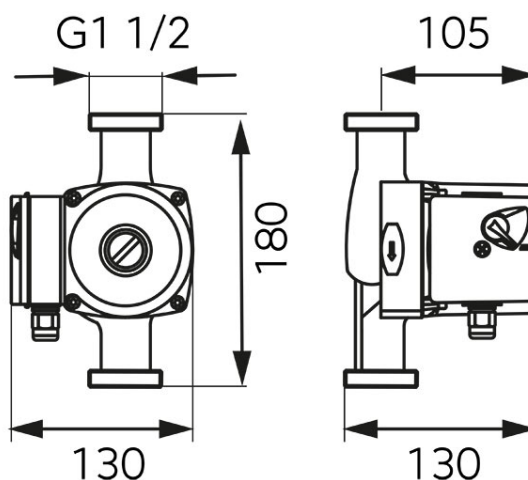

Modelis	25-40 180
Veikimo diapazonas	0,2 - 3,5 m ³ /h
Kėlimo aukštis	max. 3,8 m
Skysčio temperatūra	min. +2°C, max. +110°C
Siurbiamo skysčio tipas	Šis cirkuliacinis siurblys tinka tik geriamajam vandeniui
Maksimalus slėgis	10 bar
IP apsaugos klasė	IP 44
Izoliacijos klasė	H
Kabulių riebokšliai	PG 11
Montavimas	Ašies velenas horizontalioje padėtyje, gnybtų dėžutė bet kurioje vietoje, išskyrus po siurbliu
Įtampa	50-60 Hz, ~230V
Energijos suvartojimas (I, II, III)	35/45/65 W
Tarpas tarp jungčių	180 mm
Jungtis	G1 1/2
Aplinkos temperatūra	min. +2°C, max. +40°C