


Codas: IC8TH

Šilumokaičiai 3/4"

<https://www.ferro.lt/product-2997-IC8TH.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -

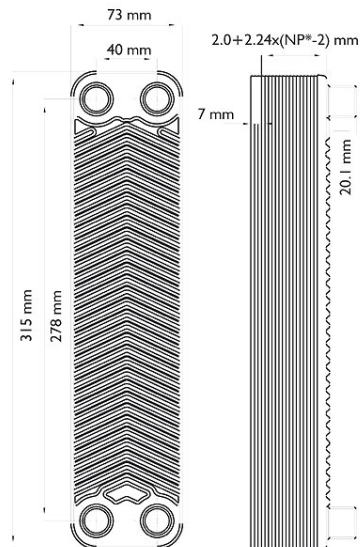

- skysčiai: iki 40% glikolio tirpalas
- taikymas:
- centrinio šildymo įrenginiai
- kieto kuro katilai
- karšto vandens sistemos
- saulės energijos įrenginiai
- specifikacijos:
- srautas: 4 m³/h (maksimalus)
- darbinis slėgis: 16 barų (maksimalus)
- momentinė temperatūra: 135°C (maks.)
- bandomasis slėgis: 20 barų
- jungtys: išorinis 3/4" sriegis
- NP* - plokštelių skaičius

Cod	Galios diapazonas [kW]	Šilumos šaltinio pusė [°C]	Montavimo pusė [°C]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
IC8THx10	10-15	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	-
IC8THx20	15-25			1	-
IC8THx24	25-30			1	-
IC8THx30	35-45			1	-