



Codas: IC9TH

Šilumokaitis 1"

<https://www.ferro.it/product-4087-IC9TH.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -

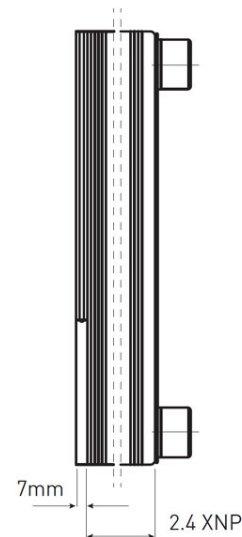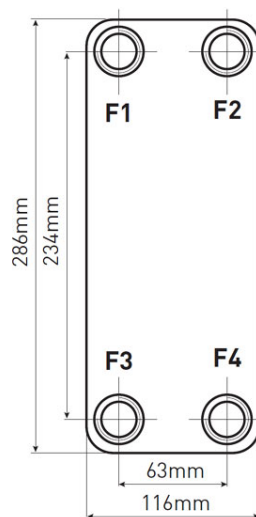

- skysčiai: iki 40% glikolio tirpalo
- taikymas:
- centrinio šildymo įrenginiai
- kieto kuro katilai
- karšto vandens sistemos
- saulės energijos įrenginiai
- specifikacijos:
- srautas: 12 m³/h (maksimalus)
- darbinis slėgis: 30 bar (maksimalus)
- Darbinė temperatūra: nuo -190 iki 220°C
- bandomasis slėgis: 40 barų
- jungtys: 1"
- NP* - plokštelių skaičius

Cod	Galios diapazonas [kW]	Šilumos šaltinio pusė [°C]	Montavimo pusė [°C]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
IC9THx15	15-20kW	90/70	50/70	1	-
IC9THx20	20-30kW	85/65	45/65	1	-
IC9THx30	30-45kW	80/60	40/60	1	-