


Codas: **0401W**

Cirkuliacinis siurblys 32-80

<https://www.ferro.it/product-4090-0401W.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: **4**

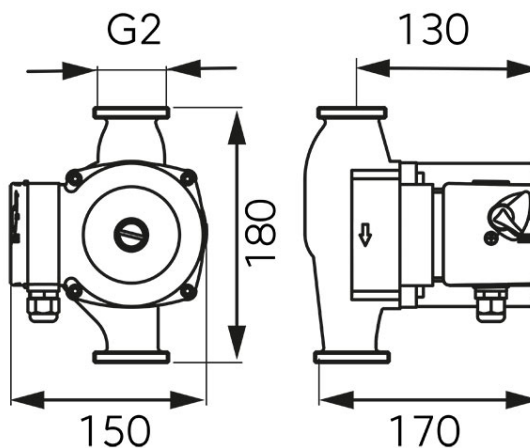

Modelis	32-80
Veikimo diapazonas	0,1 - 10,5 m³/h
Kėlimo aukštis	max. 8 m
Skysčio temperatūra	min. +2°C, max. +110°C
Siurbiamo skysčio tipas	Šis cirkuliacinis siurblys tinka tik geriamajam vandeniui
Maksimalus slėgis	10 bar
IP apsaugos klasė	IP 44
Izoliacijos klasė	H
Kabelių riebokšliai	PG 9
Montavimas	Ašies velenas horizontalioje padėtyje, gnybtų dėžutė bet kurioje vietoje, išskyrus po siurbliu
Įtampa	50-60 Hz, ~230V
Energijos suvartojimas (I, II, III)	135/190/245 W
Tarpas tarp jungčių	180 mm
Jungtis	G2
Aplinkos temperatūra	min. +2°C, max. +40°C