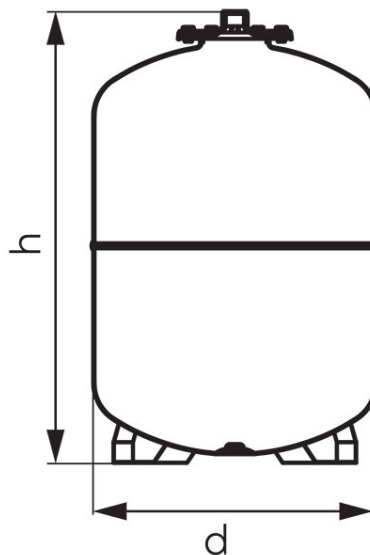


**Codas: SO**

Pastatomi išsiplėtimo indai saulės energijos sistemoms

<https://www.ferro.lt/product-4123-SO.html>Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

- maksimalus darbinis slėgis: 10 barų
- standartinis įkrovimo slėgis: 2,5 baro
- darbinė temperatūra: -10°C +140°C
- membrana (keičiama): EPDM HT
- spalva: RAL 9010
- terpė: 50 % glikolio tirpalas
- garantija: 2 metai

Kodas	Modelis	H [mm]	Ø [mm]	Jungtis	Tūris [l]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
SO35S	SV35	450	365	3/4"	1	35	30
SO50S	SV50	582	365	3/4"	1	50	30
SO80S	SV80	717	415	1"	1	80	20
SO100S	SV100	663	495	1"	1	100	1
SO150S	SV150	795	550	1"	1	150	1