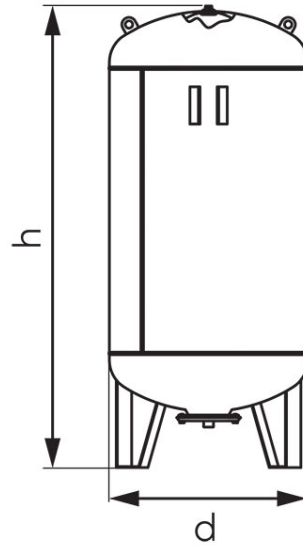


Codas: SO

Pastatomi išsiplėtimo indai saulės energijos sistemoms

<https://www.ferro.lt/product-5458-SO.html>Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

- maksimalus darbinis slėgis: 10 barų
- standartinis įkrovimo slėgis: 2,5 baro
- darbinė temperatūra: -10°C +140°C
- membrana (keičiama): EPDM HT
- spalva: RAL 9010
- terpė: 50 % glikolio tirpalas
- garantija: 2 metai

Kodas	Modelis	H [mm]	Ø [mm]	Jungtis	Tūris [l]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
SO200S	SV200	1085	600	1"	1	200	1
SO300S	SV300	1212	650	1"	1	300	1