


Codas: **GM2F-60GPA**

Pamaišymo modulis GM2F su cirkulaiciniu siurbliu GPAlI 25-6-130

<https://www.ferro.it/product-5719-GM2F60GPA.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšninio kodo mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -

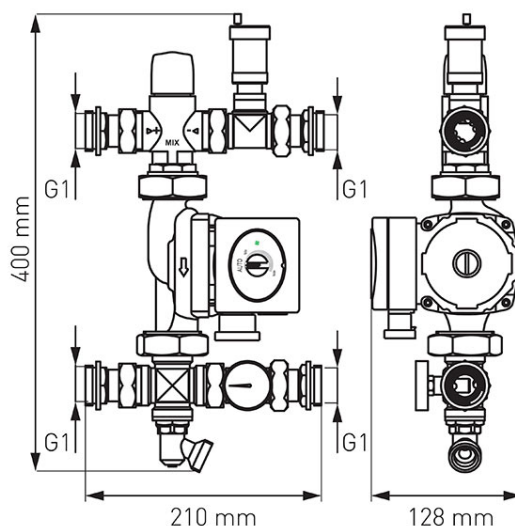

- Dviejų funkcijų pamaišymo modulis leidžia sumažinti ir palaikyti norimą paviršinio šildymo sistemos kaitinimo agento temperatūrą ir sujungia ją su aukštų parametrų radiatorių sistema.
- Techniniai parametrai:
 - Statinis slėgis (PN): maks. 0,4 MPa (4 barai)
 - Dinaminis darbinis slėgis: maks. 0,3 MPa (3 barai)
 - Srauto koeficientas Kv: 1,9 m³/h
 - Temperatūros reguliavimo diapazonas: 20-40°C
 - Reguliavimo tikslumas: +/- 3°C
- Modulį sudaro:
 - 3 krypčių termostatinis maišymo vožtuvas
 - Automatinis nuorintojas su uždarymo vožtuvu
 - Pasukamas išleidimo vožtuvas
 - Termometras
 - Movų rinkinys
- Privalumai:
 - Dviguba funkcija – leidžia sujungti radiatorių ir grindų skirstytuvus į vieną sistemą
 - Universalus modulis visų tipų kolektoriams su 210 mm tarpais tarp sijų
 - Tikslus ir paprastas valdymas
 - Grįžtamasis