
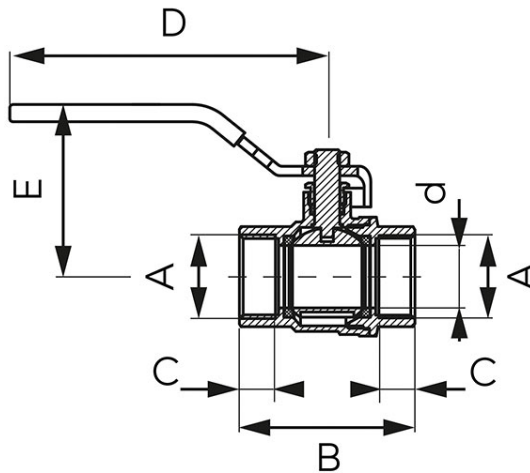


Codas: **KFP**

F-Power - rutulinis ventilis

<https://www.ferro.it/product-6218-KFP.html>

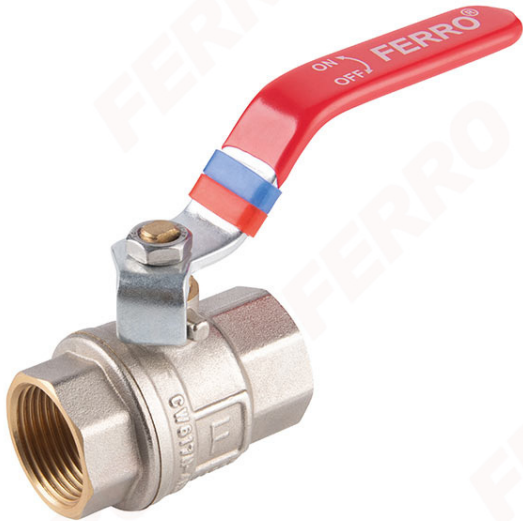

- garantija: 10 metų
- naudojimas: vanduo, glikolis 50%, suslėgtas oras
- vidus-vidus
- pilna anga
- su veržiama įvore
- rankena: metalinė svirtis
- korpuso medžiaga: žalvaris
- rutulio medžiaga: žalvaris (DN10-DN50), nerūdijantis plienas (DN65-DN100)
- tarpinių medžiaga: PTFE
- vardinis slėgis DN10 - DN50: 30 barų (PN30)
- vardinis slėgis DN65 - DN100: 25 barai (PN25)
- maksimali darbinė temperatūra: 120°C
- minimali darbinė temperatūra: -30°C
- BE NIKELIO – vidiniai paviršiai nėra nikeliuoti
- CW617N-4MS žalvaris – sumažintas švino ir nikelio kiekis

Kodas	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m ³ /h]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
KFP10	10	G3/8	10	43	9	94	45	4,33	20	120
KFP1	15	G1/2	15	50,5	10,5	96	48,5	7,86	12	120
KFP2	20	G3/4	20	56	11	101,5	55	15,60	10	80
KFP3	25	G1	25	66,5	13	116,5	65,5	24,13	8	48
KFP4	32	G1 1/4	32	79	14	116,5	70,5	44,97	8	32
KFP5	40	G1 1/2	40	90	14,5	126,5	74	66,94	4	24
KFP6	50	G2	50	104	16	151,5	90,5	105,65	2	12
KFP7	65	G2 1/2	65	141	24	242	123,5	-	1	4
KFP8	80	G3	80	160	24	242	135,5	-	1	4
KFP9	100	G4	98	192	28	267	149	-	1	2