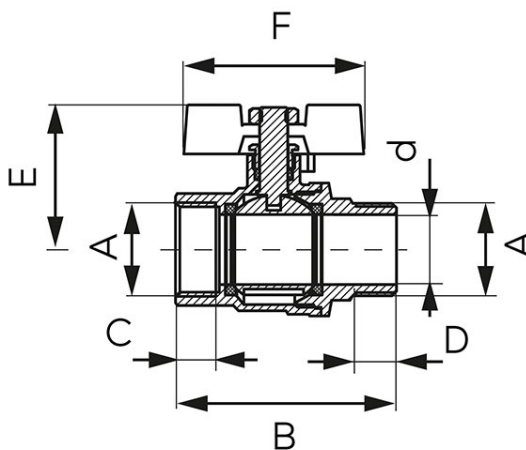


**Codas: KFPM**
**F-Power - rutulinis ventilis**
<https://www.ferro.it/product-6221-KFPM.html>


- garantija: 10 metų
- naudojimas: vanduo, glikolis 50%, suslėgtas oras
- vidus-išorė
- pilna anga
- su veržiama įvore
- rankena: drugelio formos
- korpuso ir rutulio medžiaga: žalvaris
- tarpinių medžiaga: PTFE
- vardinis slėgis: 30 barų (PN30)
- maksimali darbinė temperatūra: 120°C
- minimali darbinė temperatūra: -30°C
- BE NIKELIO – vidiniai paviršiai nėra nikeliuoti
- CW617N-4MS žalvaris – sumažintas švino ir nikelio kiekis

Kodas	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m <sup>3</sup> /h]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
KFPM101	10	G3/8	10	53,5	9	10,5	34	51,3	4,33	12	120
KFPM11	15	G1/2	15	58,5	10,5	11	37,9	51,3	7,29	15	90
KFPM21	20	G3/4	20	63	11	11,5	41,3	51,3	14,80	12	96
KFPM31	25	G1	25	75,5	13	13,5	47,4	65	23,11	10	50
KFPM41	32	G1 1/4	32	93	14	18,5	63,7	88	42,58	6	24