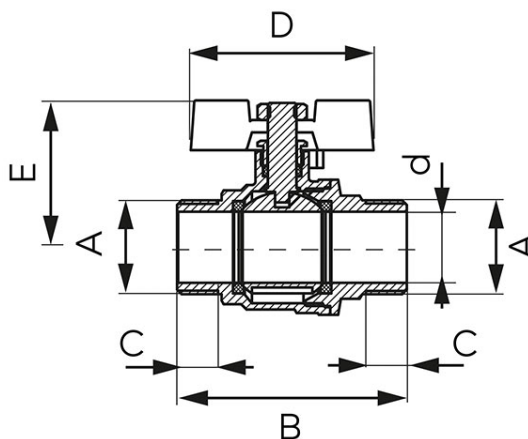


**Codas: KFPN**
**F-Power - rutulinis ventilis**
<https://www.ferro.it/product-6222-KFPN.html>


- garantija: 10 metų
- naudojimas: vanduo, glikolis 50%, suslėgtas oras
- išorė-išorė
- pilna anga
- su veržiama įvove
- rankena: drugelio formos
- korpuso ir rutulio medžiaga: žalvaris
- tarpinių medžiaga: PTFE
- vardinis slėgis: 30 barų (PN30)
- maksimali darbinė temperatūra: 120°C
- minimali darbinė temperatūra: -30°C
- BE NIKELIO - vidiniai paviršiai nėra nikeliuoti
- CW617N-4MS žalvaris - sumažintas švino ir nikelio kiekis

Kodas	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m <sup>3</sup> /h]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
KFPN1	15	G1/2	15	59,5	11	51,3	37,9	6,94	15	90
KFPN2	20	G3/4	20	64,5	11,5	51,3	41,3	15,71	12	96
KFPN3	25	G1	25	77	13,5	65	47,4	22,31	10	50