


Codas: Z502**Presstige Pro - Vožtuvas pisuarui**

<https://www.ferro.lt/product-6369-Z502.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

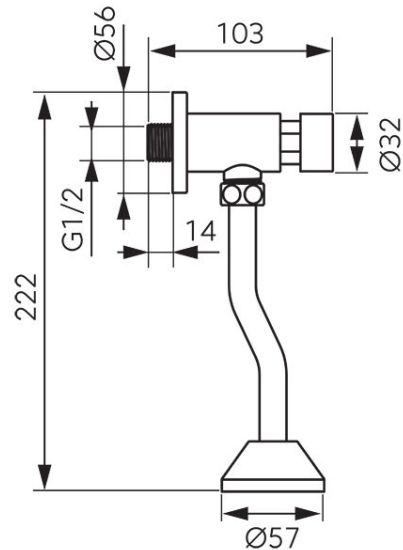

- rekomenduojamas dinaminio slėgio diapazonas: $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,4 \text{ MPa}$ ($1 \leq P \leq 4$ barai)
- maksimalus statinis slėgis: 1 MPa (10 barų)
- vandens temperatūra: $\leq 25^\circ\text{C}$
- srauto laikas esant dinaminiam slėgiui 0,1 MPa (1 baras): apie 11 sekundžių
- paleidimo jėga (mygtuko paspaudimas): iki 26 N
- klasifikacija: 1,5 litro vožtuvas
- minimalus vandens srautas: 0,15 l/s
- jungtis 1 x G1/2 MT