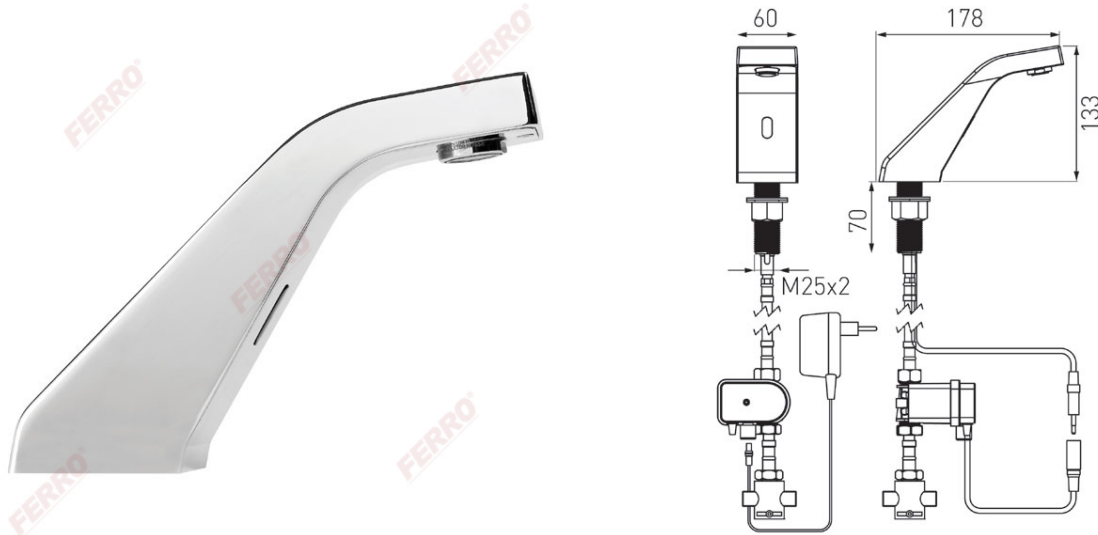


**Codas: BBB101SM**

Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed - Bekontaktis praustuvo maišytuvas

<https://www.ferro.it/product-4457-BBB101SM.html>Individuali pakotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

- bekontaktis
- maitinimas: 230V/9V transformatorius, 9 V baterija (avarinis maitinimo šaltinis)
- jungtis vandeniui: 2x3/8" "GZ"
- maišytuvas: išorinis, mechaninis kartu su 3/8" x 1/2" žarnelėmis
- leistinas slėgis: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- vandens srautas: ~ 5,0 l/min (esant 3 barų dinaminiam slėgiui)
- srauto reguliatorius: M24x1 su reguliuojama vandens srauto kryptimi
- Gamykloje nustatytas jutiklio diapazonas: 180 mm
- jutiklio diapazonas: reguliuojamas 80-300 mm diapazone
- automatiškai išsijungia: po 90 sekundžių
- leistina vandens temperatūra: 70 ° C
- chromuotas
- nustatymų valdymas: naudojant nuotolinio valdymo pultelį RC01