


**Codas: 0101W****Cirkuliacinis siurblys geriamajam vandeniui CP 15-1,5**

<https://www.ferro.lt/product-3726-0101W.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: **8**

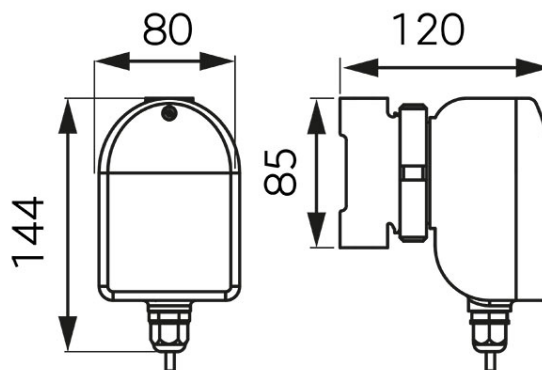

Veikimo diapazonas	0,1 - 0,7 m <sup>3</sup> /h
Kėlimo aukštis	max. 1,3 m
Skysčio temperatūra	min. +2°C, max. +95°C
Siurbiamo skysčio tipas	Šis cirkuliacinis siurblys tinka tik geriamajam vandeniui
Maksimalus slėgis	10 bar
IP apsaugos klasė	IP 42
Izoliacijos klasė	F
Įtampa	50-60 Hz, ~230V
Energijos suvartojimas (I, II, III)	28 W
Tarpas tarp jungčių	85 mm
Jungtis	G1/2
Aplinkos temperatūra	min. +2°C, max. +40°C