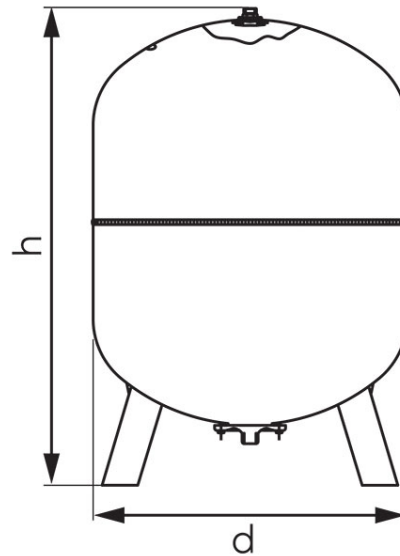


**Codas: CWU**

Pastatomi išsiplėtimo indai vandeniui

<https://www.ferro.it/product-4114-CWU.html>Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

- maksimalus darbinis slėgis: 10 barų
- standartinis įkrovimo slėgis: 1,5 baro (AV200, AV300: 2 barai)
- darbinė temperatūra: -10°C +100°C
- membrana (keičiama): EPDM
- spalva: RAL 5015
- garantija: 2 metai

Kodas	Modelis	H [mm]	Ø [mm]	Jungtis	Tūris [l]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
CWU50S	AV50	720	365	1"	50	1	20
CWU60S	AV60	808	365	1"	60	1	20
CWU80S	AV80	856	410	1"	80	1	20
CWU100S	AV100	855	495	1"	100	1	16
CWU150S	AV150	975	550	1"	150	1	6
CWU200S	AV200	1085	600	1 1/4"	200	1	6
CWU300S	AV300	1240	650	1 1/4"	300	1	6