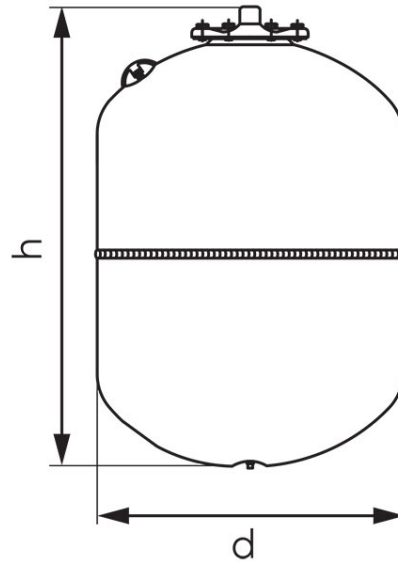


Codas: SO

Pakabinami išsiplėtimo indai saulės energijos sistemoms

<https://www.ferro.lt/product-4122-SO.html>Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

- maksimalus darbinis slėgis: 10 barų
- standartinis įkrovimo slėgis: 2,5 baro
- darbinė temperatūra: -10°C +140°C
- membrana (keičiama): EPDM HT
- spalva: RAL 9010
- terpė: 50 % glikolio tirpalas
- garantija: 2 metai

Kodas	Modelis	H [mm]	Ø [mm]	Jungtis	Tūris [l]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
SO8W	S8	316	200	3/4"	8	1	1
SO12W	S12	295	280	3/4"	12	1	72
SO18W	S18	430	280	3/4"	18	1	42
SO24W	S24	483	280	3/4"	24	1	42