


Codas: MT15B

Termostatinis maišytuvas 1/2 bekontakčiams vandens maišytuvams

<https://www.ferro.it/product-4458-MT15B.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -

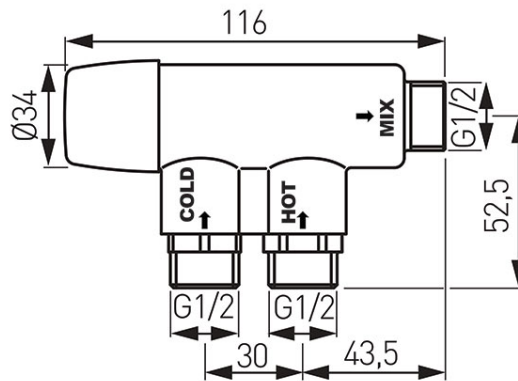

- leistina vandens temperatūra: 90°C
- leistinas slėgis: 0,5 bar - 10,0 bar (7 - 145 PSI)
- jungtis vandens montavimui: 3 x 1/2 "GZ
- temperatūros reguliavimo diapazonas: 30-70°C
- atbuliniai vožtuvai: 2 dalys (ant įvadų)
- didžiausias srautas esant Δp 1,5 bar: 25 l/min
- kvs: 1,2 m³/h
- temperatūros stabilumas: 3K keičiant karšto vandens temperatūrą 15K
- apsauga nuo apiplikymo: srauto nutraukimo funkcija, kai nėra šalto vandens
- papildoma apsauga: korpusas su apsaugine danga nuo kalkių nuosėdų susidarymo