


## Codas: **ZSUN**

### F-Comfort - išleidimo ventilis

<https://www.ferro.it/product-6144-ZSUN.html>

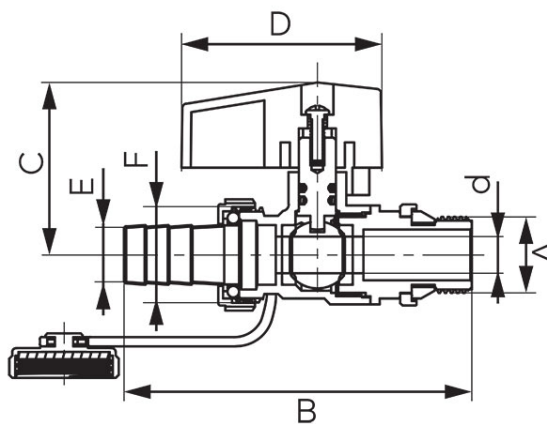

- garantija: 5 metai
- naudojimas: vanduo
- su žarnos jungtimi ir kištuku
- papildoma veržlė su sandarikliu ant tvirtinimo sriegio
- korpuso ir rutulio medžiaga: žalvaris
- žalvaris CW617N-4MS – sumažintas švino ir nikelio kiekis
- tarpinių medžiaga: PTFE
- dvigubas sandarinimas
- rankena: drugelio formos
- vardinis darbinis slėgis: 10 barų (PN20)
- maksimali momentinė temperatūra: 100°C
- BE NIKELIO – ventilio paviršius, kuris gali liestis su vandeniu, nėra nikeluotas

| Kodas         | DN | A    | d [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F    | Kvs [m <sup>3</sup> /h] | Individuali pakuotė | Kolektyvinė pakuotė |
|---------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ZSUN10</b> | 10 | G3/8 | 10     | 82,5   | 40,5   | 43,5   | 13     | G1/2 | 3,54                    | 10                  | 120                 |
| <b>ZSUN1</b>  | 15 | G1/2 | 12     | 92     | 41     | 43,5   | 15     | G3/4 | 5,57                    | 10                  | 80                  |
| <b>ZSUN2</b>  | 20 | G3/4 | 15     | 92     | 43     | 43,5   | 19,6   | G1   | 10,37                   | 10                  | 60                  |